

**UWAGI DO PROJEKTU :**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :  
POWIERZCHNIA ELEWACJI WSCHODNIEJ : **ok. 963 m<sup>2</sup>**

POWIERZCHNIE TYNKÓW Z DOCIEPLENIEM : ok. 225 m<sup>2</sup>

- KOLOR JASNY SZARY RAL 7047 :  
ok. 128 m<sup>2</sup> [ gr. 3 cm ]  
ok. 65 m<sup>2</sup> [ gr. 10 cm ] m<sup>2</sup>

- KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7045 : ok. 32 m<sup>2</sup>

POWIERZCHNIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ : ok. 655 m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIE STAŁOWE DO MALOWANIA : DO USTALENIA NA MIEJSCU REMONTU  
POWIERZCHNIE STOLARKI OTWOROWEJ : ok. 43 m<sup>2</sup>

**1. WYKONAĆ PRZEGLĄD POLACI DACHOWYCH I INSTALACJI ODGROMOWYCH .  
WYZNACZONE POLACIE ZAIZOLOWAĆ PIANĄ Z FILTREM UV W TECHNOLOGII PUR  
[ PATRZ RYS.nr 1 ]**

**WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU REMONTU**

**2. DOCIEPLENIE ŚCIAN : WYKONAĆ W SYSTEMIE KABE THERM MW  
WELNA MINERALNA ISOVER MULTIMAX 3 cm I 10 cm NA KÓŁKACH I KLEJU  
/ SIATKA NA KLEJU / TYNK**

3. POWŁOKI TYNKARSKIE : ZASTOSOWAĆ TYNK KABE NOVALIT T .

- JASNY : KOLOR RAL 7047 BARANEK 2 mm

- CIEMNY : KOLOR RAL 7045 BARANEK 2 mm

4. POWŁOKI MALARSKIE / ELEMENTÓW STAŁOWYCH : POMALOWAĆ NA RAL 7045.

5. ELEMENTY BHP : OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ NA RAL 1003 .  
WYKONAĆ OZNACZENIA BHP POD NADZOREM DZIAŁU BHP PEC GLIWICE.

6. KRATY OKIENNE : ZDEMONTOWAĆ .

7. OKNA : TYLKO OZNACZONE NA RYS. WYKONAĆ NOWE .  
PROFILE ALUMINIOWE RAL 7045  
WYPEŁNIENIE - POLIWĘGLAN 2 KOMOROWY.

8. BRAMY : OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ NA RAL 7045.

9. OBRÓBKİ DEKARSKIE : WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ NA KOLOR RAL 7045


10. INSTALACJA ODGROMOWA : WYKONAĆ PRZEGLĄD INSTALACJI , USZKODZONE ELEMENTY WYMIENIĆ .

11. PARAPETY : WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ NA KOLOR RAL 7045 .

12. ORYGNOWANIE BUDYNKU : SYSTEM STORMFLO MARLEY 200/160  
KOLOR : RAL 7045 LUB PODOBNY .  
ZAMONTOWAĆ KABELE GRZEWcze WE WSZYSTKICH RYNNACH I RURACH .

13. DRZWI : ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE DRZWI  
ZAMONTOWAĆ KRATKI DRZWIOWE NAWIEWNE W DRZWIACH WIATROŁAPÓW.  
500x200 mm.

14. DASZKI NAD DRZWIAMI : ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE ZADASZENIA  
Z WYPEŁNIENIEM POLIWĘGLANOWYM 8 mm  
TYP : PŁASKI PLUS DŁUGOŚĆ 300 cm KOLOR RAL 7045

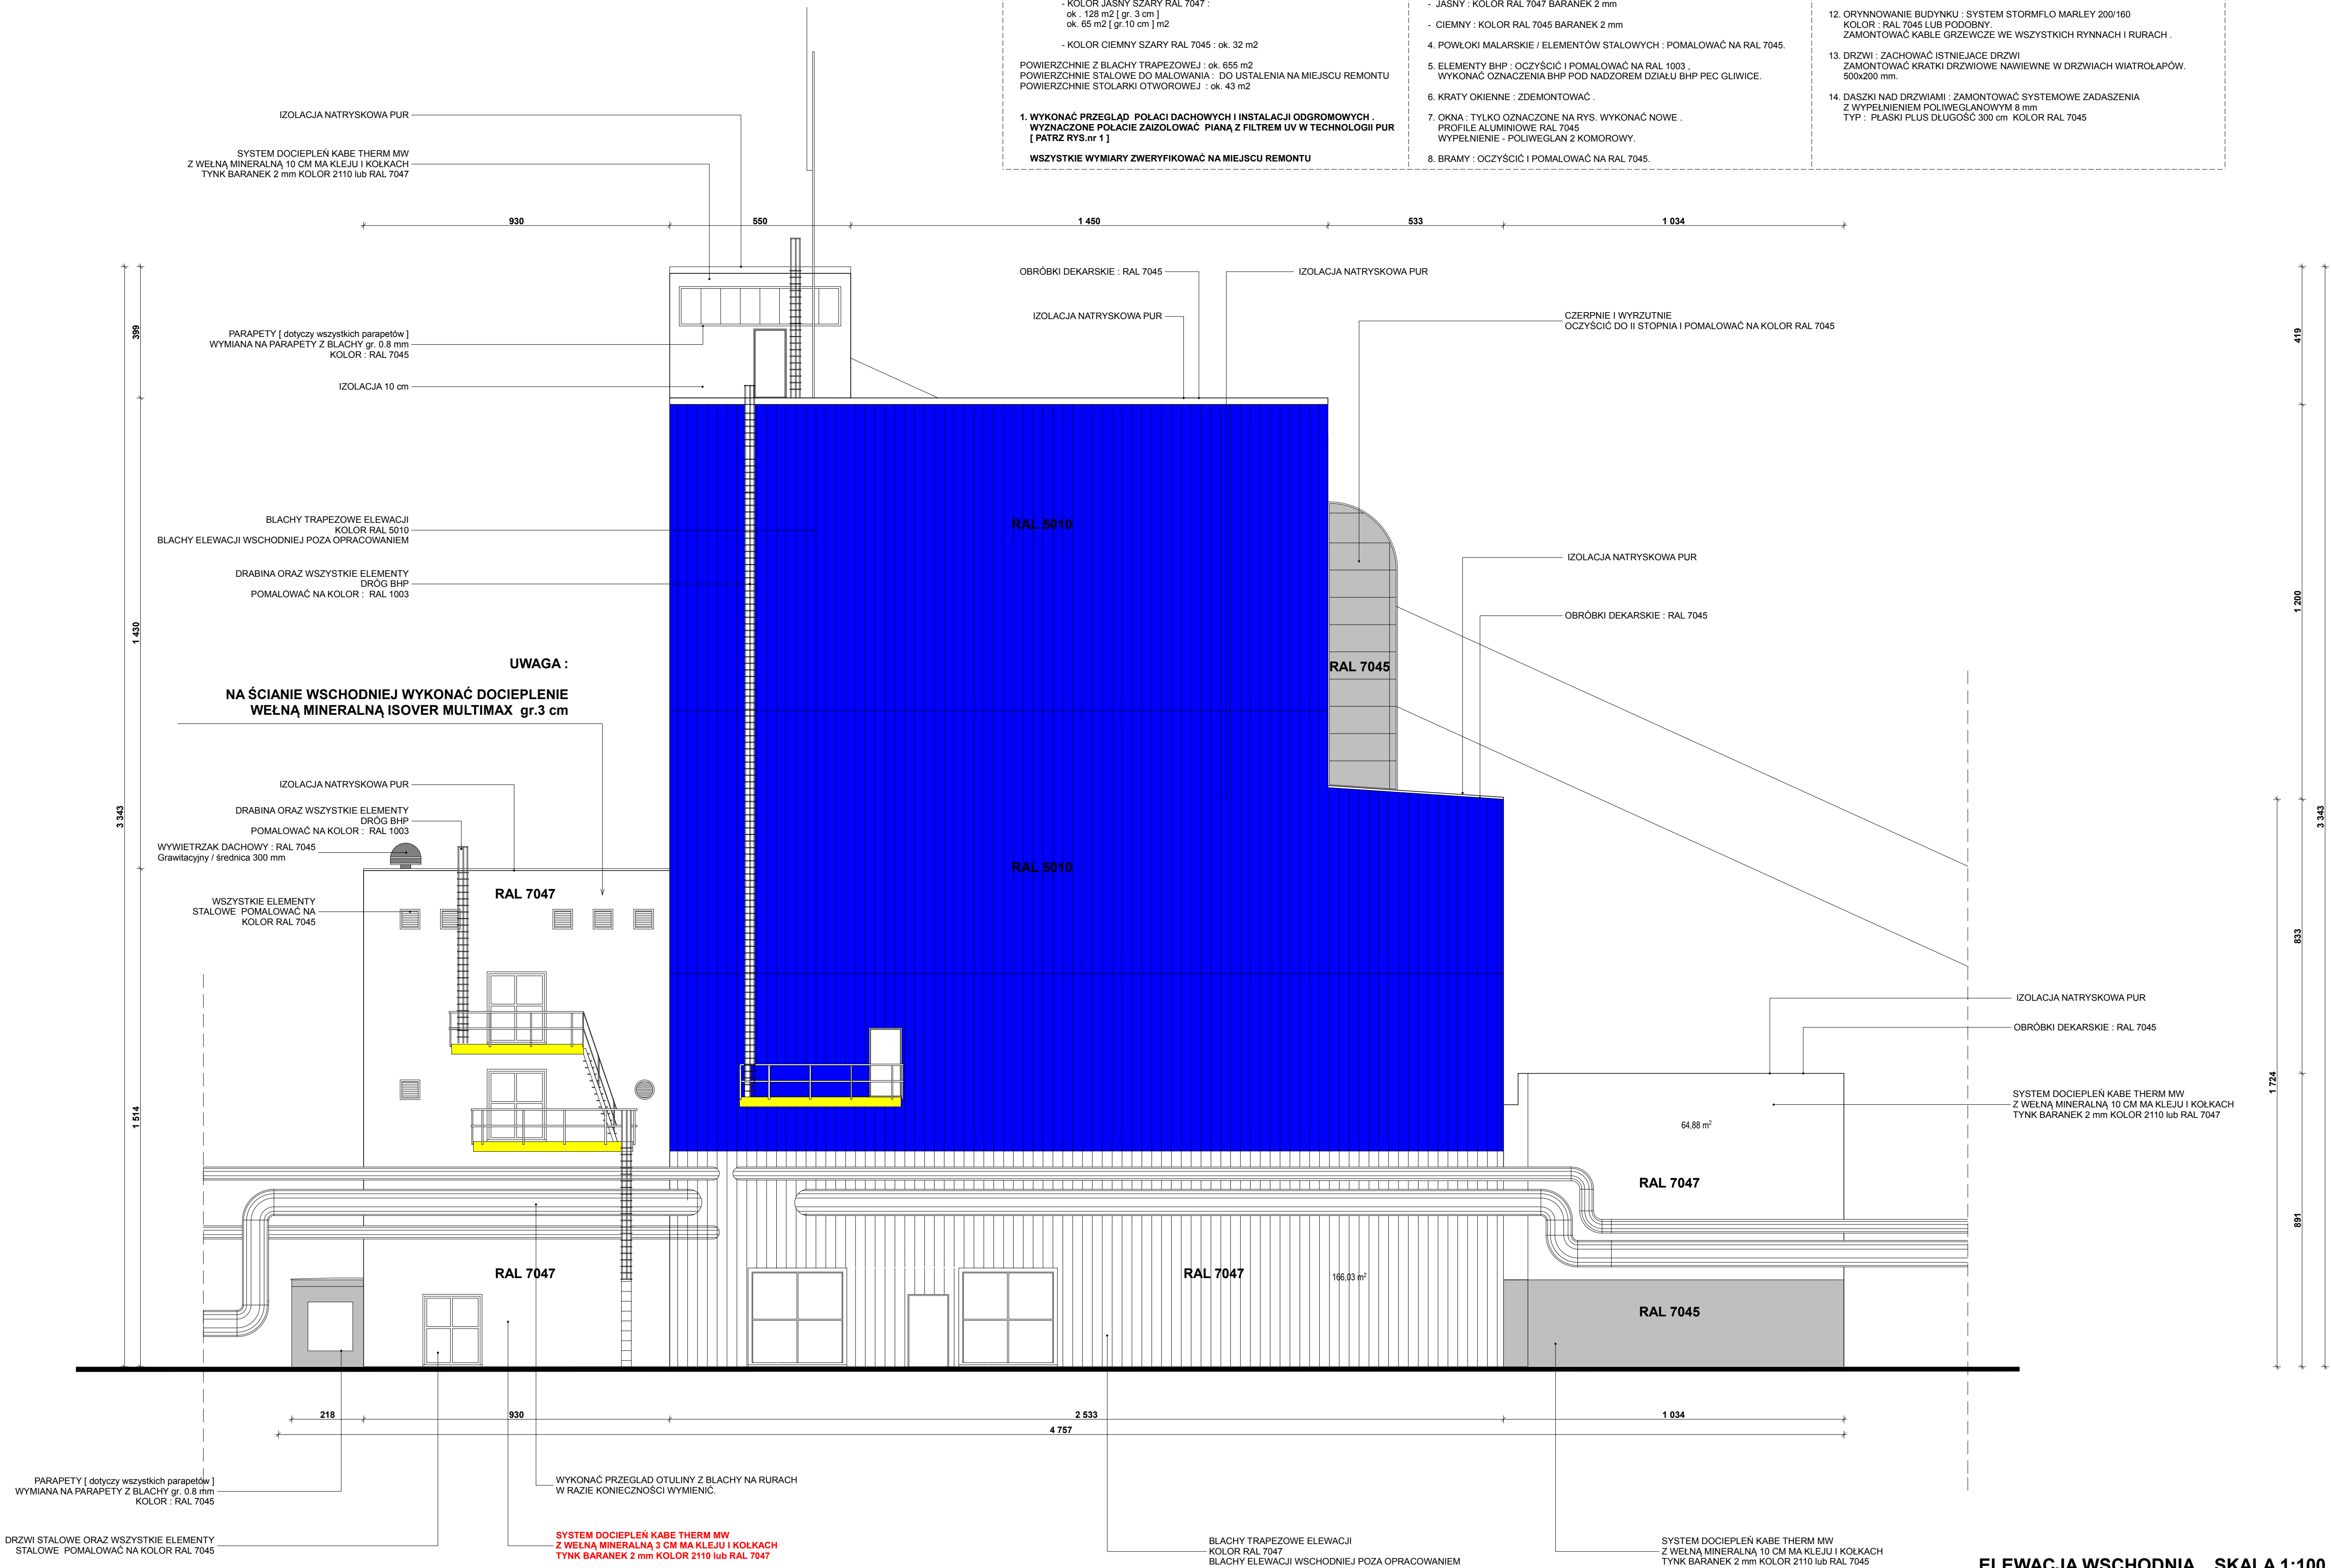

ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100



ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY "MURBET" Andrzej Cichon ul. Koziełska 435 A ; 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385 e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl		PROJEKTOWAŁ mgr inż. bud. upr.bud. nr 64/82 Andrzej CICHON	DATA 20.09.16	POSIAD.
PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU WP-70 PEC GLIWICE.	ELEWACJA WSCHODNIA.	WYKONANIE PEC GLIWICE Sp. z o.o.	ADRES WYKONANIA ul.Kołłatajki 135 44-100 GLIWICE	STRONA 4
		SKALA 1:100		