
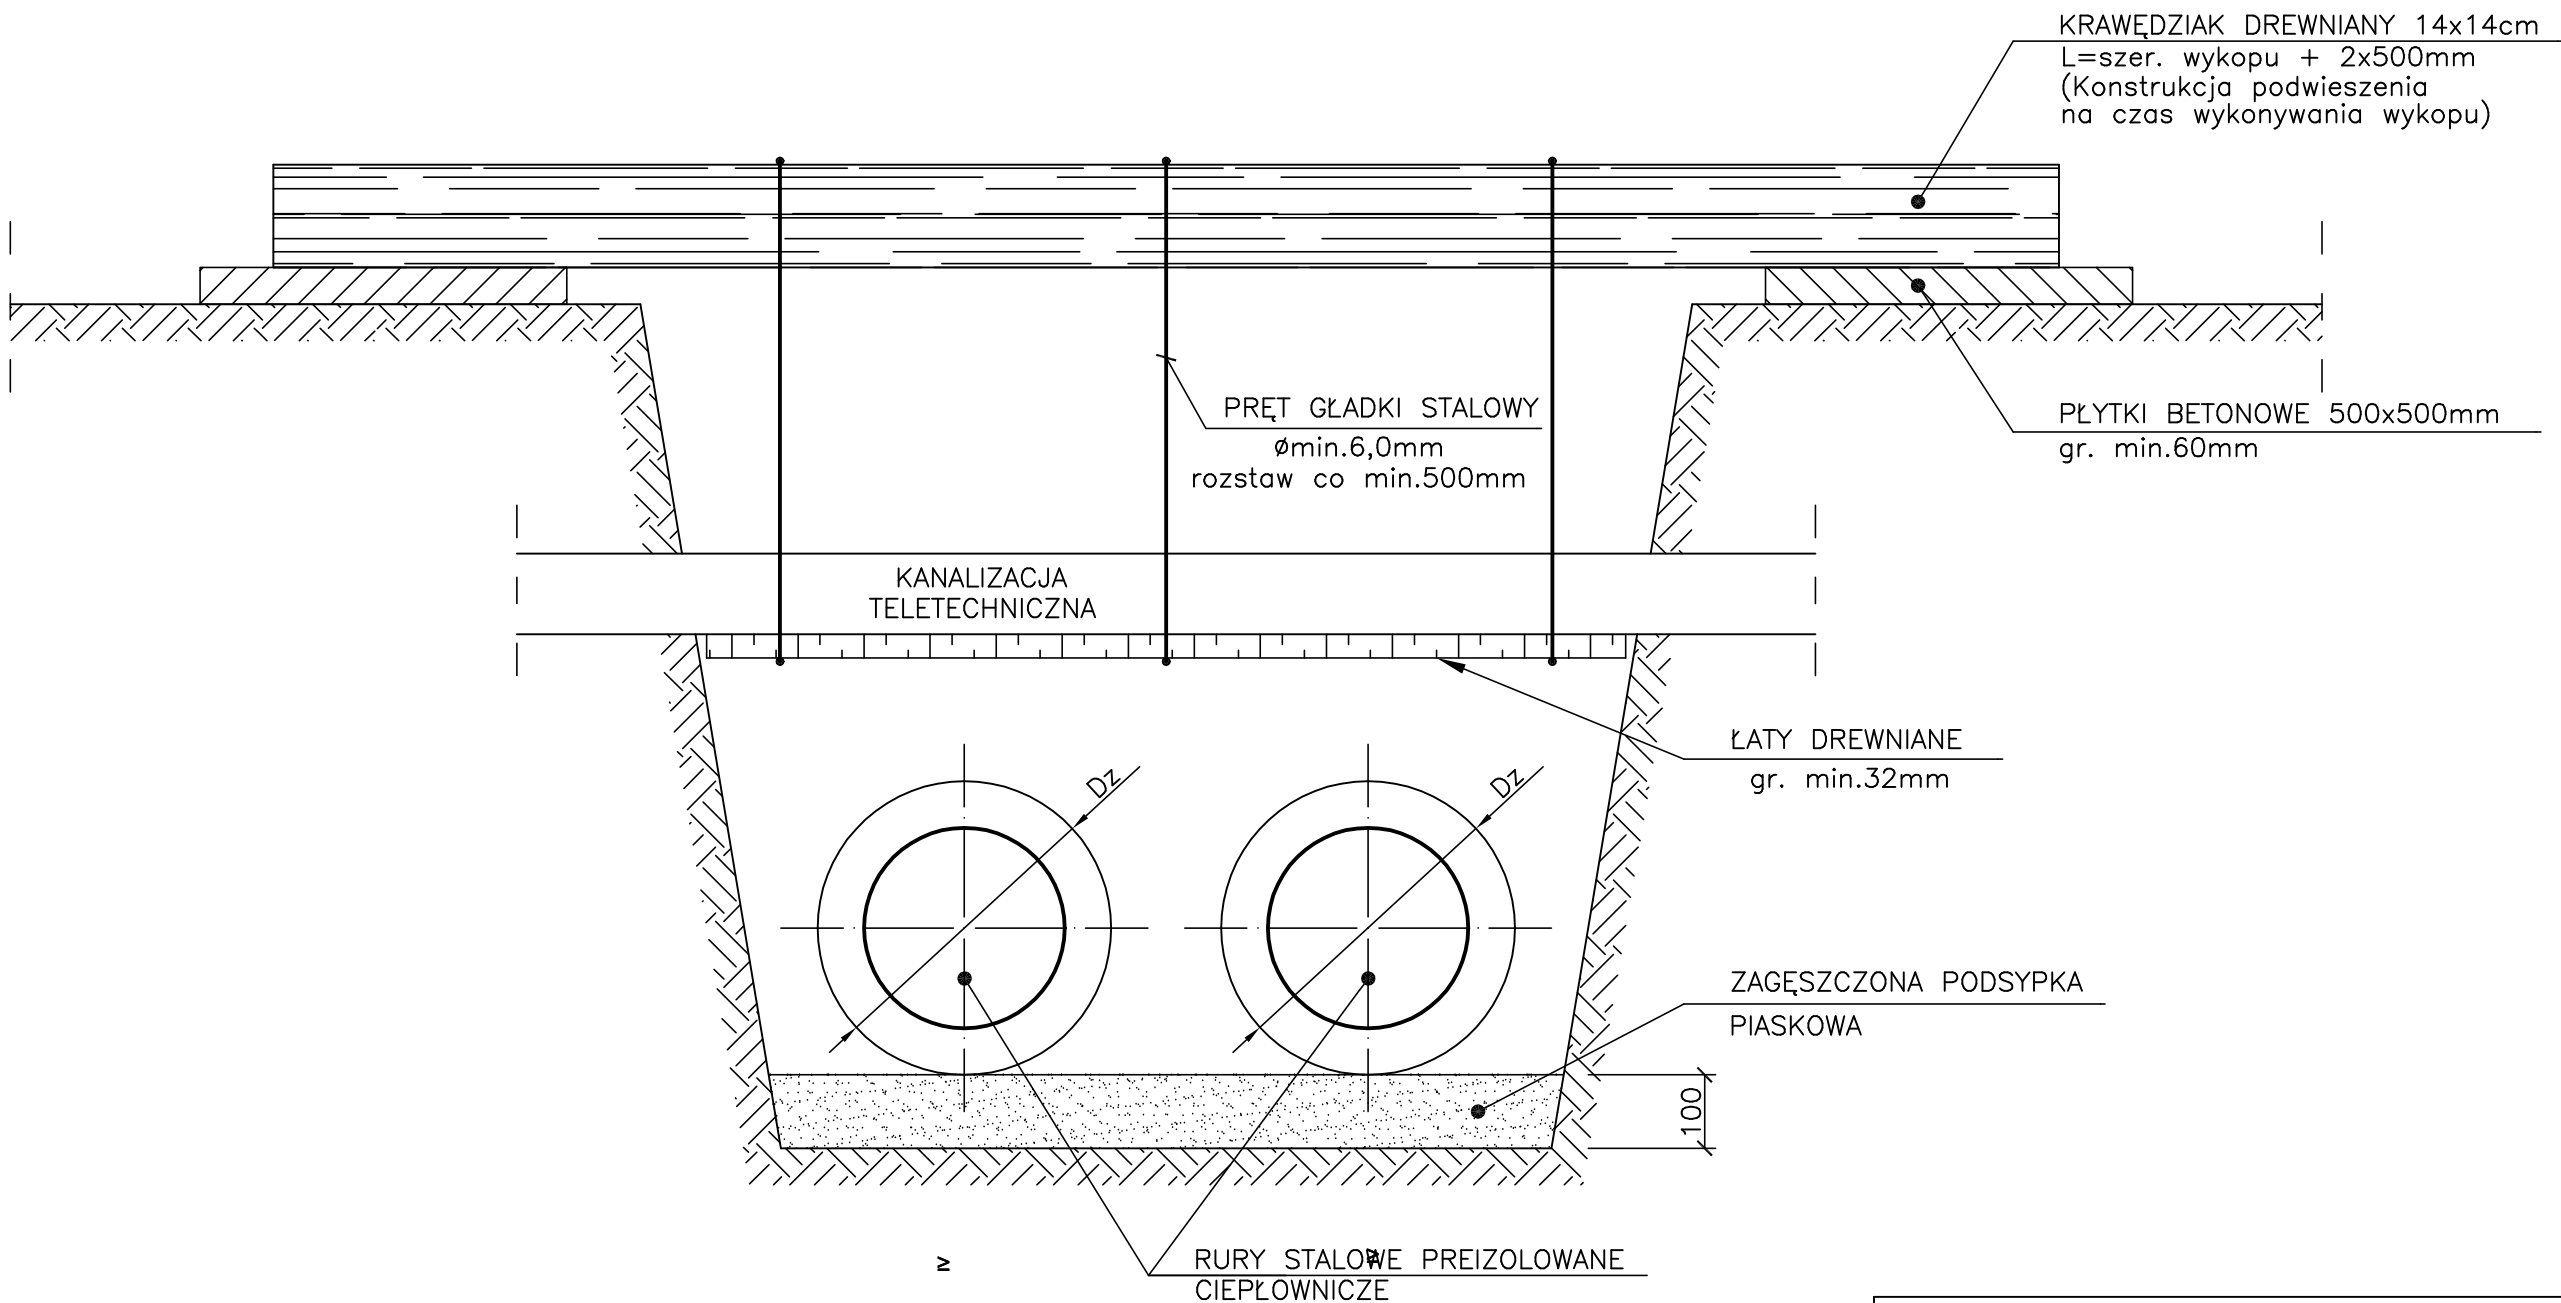


SKRZYŻOWANIE
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ Z SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ



UWAGI:

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z SIECIĄ TELETECHNICZNĄ PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI.
2. NAD ODKRYTĄ KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ UZUPEŁNIĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ.
3. PODCZAS ROBÓT PRZY SIECIACH TELETECHNICZNYCH STOSOWAĆ SIĘ DO WYTYCZNYCH I UZGODNIEŃ WŁAŚCICIELI SIECI W ZAKRESIE WYKONANIA SKRZYŻOWAŃ I NADZORU NAD ROBOTAMI.
4. MIEJSCE PROWADZENIA ROBÓT PRZY SKRZYŻOWANIU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
5. POŁOŻENIE W PLANIE I WYSOKOŚCIOWE ZIDENTYFIKOWANYCH/ODKRYTYCH ISTNIEJĄCYCH SIECI TELETECHNICZNYCH PODLEGA POWYKONAWCZEJ INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

				ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY "INTEXPOL-Bis" PIOTR PUSZCZYK	
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA, SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW, tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl					
OBIEKT: SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KOLBERGA, UL. MASTALERZA I UL. WARSZAWSKIEJ W GLIWICACH				STADIUM DOKUMENTACJI	
ZLECIENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE Sp. z o.o. UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE				PB	
NAZWA RYSUNKU: ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH Z KANALIZACJĄ TELETECHNICZNĄ – ZABEZPIECZENIE W WYKOPIE OTWARTYM.				SKALA RYSUNKU	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna BALCEREK				1:10	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr PUSZCZYK				NUMER RYSUNKU	
SLK/2579/PWOS/09 SLK/5523/POOK/14				13	